




Wand/plafond en vloermodel airconditioners



JAPANESE TOPKWALITEIT AIRCONDITIONERS

Fuji Electric: voorsprong in techniek en betrouwbaarheid.

Fuji Electric is een van de grootste Japanse bedrijven op het gebied van elektronica en maakt de meest betrouwbare en energiezuinige split-airconditioners ter wereld. Fuji Electric voorziet de airconditioners van moderne invertertechniek. Dankzij deze Invertertechniek bespaart u 30 tot 40% op uw energiekosten per jaar. Tevens is de Inverter Air Conditioner te gebruiken als een snelle, zuinige en krachtige verwarmingsinstallatie, zelfs tot een buitentemperatuur van -10° .

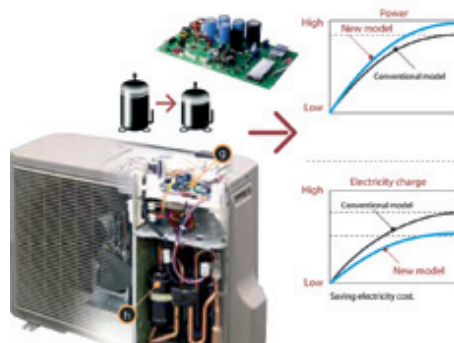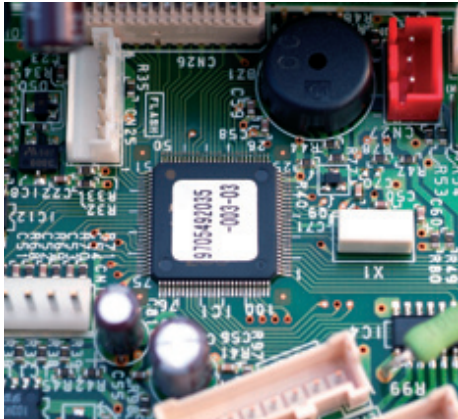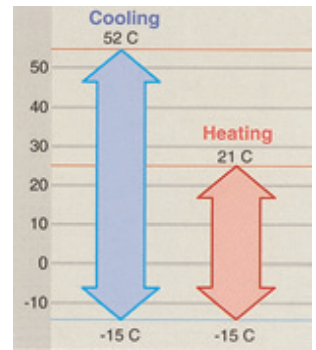


Verbeterde invertertechniek

De V-Pam (Vector-puls amplitude modulation) inverter verhoogt de maximale capaciteit van de compressor en geeft beduidend meer vermogen en meer efficiëntie.




Eigenschappen wand/plafond model

Verticale luchtstroom zorgt voor krachtige verwarming via de vloer.

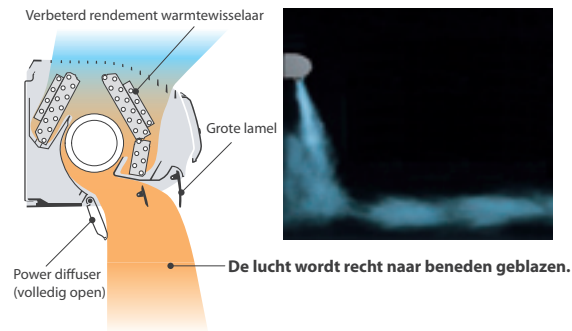


Horizontale luchtstroom blaast de koele lucht niet rechtstreeks naar mensen in de ruimte

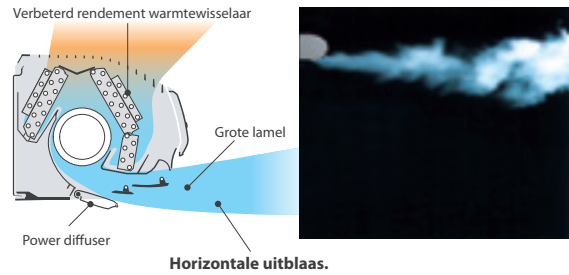

Automatische filter reiniger


EERSTE TER WERELD

- Het volledige filter wordt gereinigd in ongeveer 2 minuten.
- Doordat de filters automatisch worden gereinigd wordt er energiebespaard doordat de airconditioner niet zijn volledige vermogen hoeft aan te spreken.
- Door het bacteriën- en luchtverfrissingssysteem wordt de ruimte optimaal in conditie gebracht.
- Per jaar wordt 25% op energie bespaard doordat de luchtfilters altijd schoon worden gehouden.
- Vuil en stof worden door het Titanfilter gedesinfecteerd met ultraviolet licht (UV)

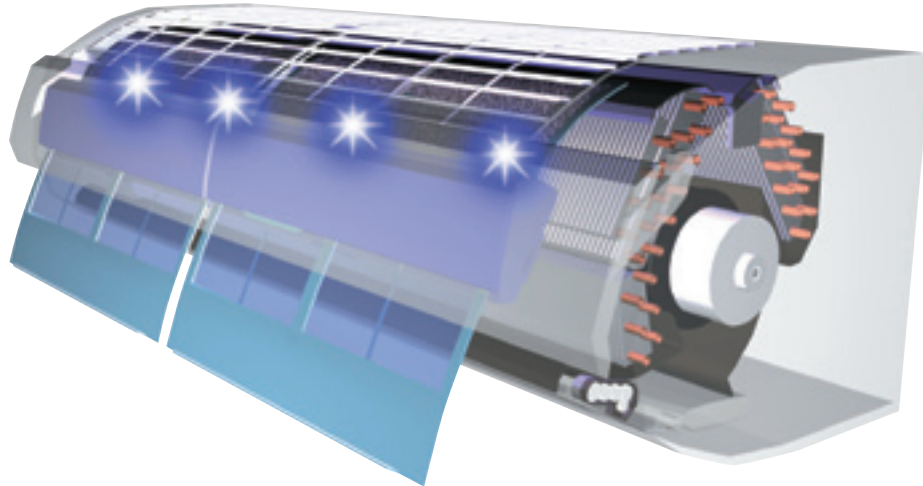

Eigenschappen vloer model

2 Ventilatoren & brede luchtstroom

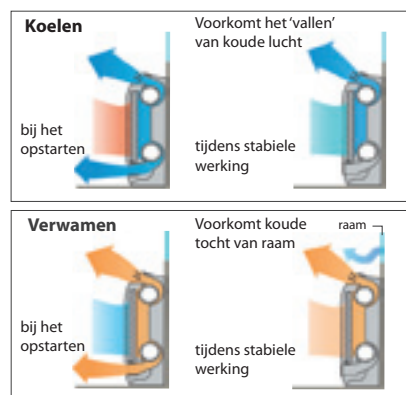


Filter eigenschappen

Long-life* Ion geurfilter
Dit filter reinigt de lucht door vervelende geuren te verwijderen door gebruik te maken van ionisatie techniek.

Apple-catechin filter
Fijne stof, onzichtbare vervuilingen en schadelijke micro organismen worden geabsorbeerd door het filter door middel van elektrostatische energie.



Apple-catechin Filter



Ion geurfilter

10°C Verwarmingsfunctie

De ruimtetemperatuur kan worden gehandhaafd op 10 graden Celsius als deze langer tijd niet in gebruik is.

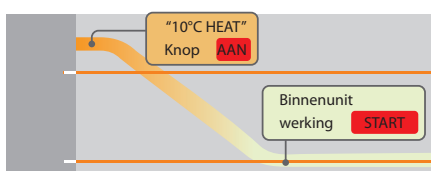

Inverter wand/plafondmodel



RJW - 14L		 0,90 - 5,30 KW	 0,90 - 9,10 KW
RJW - 18L		 0,90 - 5,90 KW	 0,90 - 9,70 KW
RJW - 24L		 2,00 - 8,00 KW	 0,90 - 11,10 KW



Inverter vloermodel

- Door het eenvoudige en dunne ontwerp past dit model in elke interieur.
- Door nieuwe ventilatietechnieken is er een fluisterstille werking (22dB(a)).
- Warme lucht wordt zowel over de vloer als aan de bovenzijde van het toestel uitgeblazen.



afstandsbediening
(optie vaste bediening)



RGW - 09L		0,90 - 3,50 Kw	0,90 - 5,20 Kw
RGW - 12L		0,90 - 4,10 Kw	0,90 - 6,20 Kw
RGW - 14L		0,90 - 4,80 Kw	0,90 - 7,00 Kw

Verklaring symbolen



V-PAM inverter techniek



Op en neer automatische swing



Automatische luchtstroom aanpassing



Automatische herstart na spanningsuitval



Automatische omschakeling koelen/verarmen



10 graden verwarmingsfunctie



Economische werkingsfunctie



Slaap timer



Programmeer klok



Ioniserend luchtfilter



Appel-catechin luchtfilter



Verdamper droog systeem



Uitwasbaar filter



Automatische filterreiniging



Ultraviolet luchtreiniging



Technische gegevens

Wand/plafondmodel		RJW-14L	RJW-18L	RJW-24L
Type		Warmtepomp	Warmtepomp	Warmtepomp
Koelvermogen (classificatie)	Watt	900~5300 (4200)	900~5900 (5200)	2000~8000 (7100)
Verwarmingsverm. (classificatie)	Watt	900~8400 (6000)	900~9100 (6700)	2000~10000 (8100)
Type binnenunit		RJZ14LB	RJZ18LB	RJZ24LB
Type buitenunit		ROZ14LB	ROZ18LB	ROZ24LB
Ontvochtigingscapaciteit	L/h	1,5	2,2	3,0
Aansluitspanning	V/Ph/Hz	220/1/50	230/1/50	230/1/50
Opgenomen vermogen	Watt	1350	1630	2240
Luchthoeveelheid binnenunit	M3/h	850	850	1050
Geluidsniveau binnenunit	dB(A)	24/47	24/47	31/48
Geluidsniveau buitenunit	dB(A)	46	47	53
Luchthoeveelheid binnenunit	M3/h	850	850	1050
Geluidsniveau binnenunit		24/47	24/47	31/48
Afmetingen binnenunit	(bxhxd)	890x250x298	890x250x298	890x250x298
Afmetingen buitenunit	(bxhxd)	790x570x300	790x578x300	900x830x330
Netto gewicht binnenunit	kg	14	14	14
Netto gewicht buitenunit	kg	39	39	62
Compressortype		inverter	inverter	inverter
Condenswater afvoer	mm	16	16	16
Koudemiddel vulling	Gr	1350	1350	1850
Diameter persleiding	Inch	1/4	1/4	1/4
Diameter zuigleiding	Inch	1/2	1/2	5/8
Maximum leidinglengte	m	20	20	30
Maximum hoogte verschil	m	15	15	20
Type		Warmtepomp	Warmtepomp	Warmtepomp

Vloermodel		RGW-09L	RGW-12L	RGW-14L
Type		Warmtepomp	Warmtepomp	Warmtepomp
Koelvermogen (classificatie)	Watt	900~3500 (2600)	900~4100 (3500)	900~4800 (4200)
Verwarmingsverm. (classificatie)	Watt	900~5200 (3500)	900~6200 (4500)	900~7000 (5200)
Type binnenunit		RGV-09LA	RGV-12LA	RGV-14LA
Type buitenunit		ROV-09LA	ROV-12LA	ROV-14LA
Ontvochtigingscapaciteit	L/h	1,3	1,8	2,1
Aansluitspanning	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Opgenomen vermogen	Watt	860	1210	1440
Luchthoeveelheid binnenunit	M3/h	600	600	650
Geluidsniveau binnenunit	dB(A)	22/40	22/40	22/40
Geluidsniveau buitenunit	dB(A)	47	48	50
Afmetingen binnenunit	(bxhxd)	740x600x200	740x600x200	740x600x200
Afmetingen buitenunit	(bxhxd)	790x540x290	790x540x290	790x578x300
Netto gewicht binnenunit	kg	14	14	14
Netto gewicht buitenunit	kg	36	36	40
Compressortype		inverter	inverter	inverter
Condenswater afvoer	mm	16	16	16
Koudemiddel vulling	Gr	900	1050	1150
Diameter persleiding	Inch	1/4	1/4	1/4
Diameter zuigleiding	Inch	3/8	3/8	1/2
Maximum leidinglengte	m	20	20	20
Maximum hoogte verschil	m	15	15	15