



jaga

NIEUW

VERTIGA

krachtige Low-H₂O technologie in
verticale designradiatoren

Eyecatchers
* From design to art *

VERTIGA DE EERSTE VERTICALE LOW H₂O RADIATOR



VERTIGA PRIMO





3



VERTIGA DUNES

VERTIGA

DE EERSTE VERTICALE LOW-H₂O RADIATOR

Vertiga combineert de zuinigheid van de Jaga Energy Savers, de kracht van de Top Performers en het design van de Eyecatchers.

Twee dynamische warmtewisselaars met zijdelingse luchtstroom halen een ultrahoog vermogen met superlage watertemperaturen. Uw kamer warmt razendsnel op, zelfs met warmtepompinstallaties. Vertiga is een volledig nieuw type lage watertemperatuur radiator dat van zich doet spreken, maar niet van zich laat horen: ook bij hoog vermogen blijft hij muisstil.



VERTIGA KIREI





**VERTIGA IS DE ENIGE VERTICALE
RADIATOR DIE ECHT MEETELT OP
ULTRA LAGE WATERTEMPERATUREN**



VERTIGA COLLECTIE



PRIMO

Basisversie met gelakte metalen bekleding. Standaard in wit of zandstraal metaalgrijs. Strak en no-nonsense. Andere kleuren: zie jaga kleurenkaart




DUNES

De schaduwwerking van opstuivend zand in woestijnduinen inspireerde tot deze artistiek gefreesde panelen. Een 'mirage' van lijnvoeringen die extra diepte geeft aan uw interieur. Luchtstromingen en luchtspiegelingen die blijven boeien.



GLOW

De monolithische gloed van onpeilbaar zwart of hoogglans wit. De Vertigo Glow weerkaatst de ruimte in haar superhoogglans afwerking. Dit gloednieuwe materiaal heeft de diepgang van pianolak. Een icoon van strakheid en stijl.

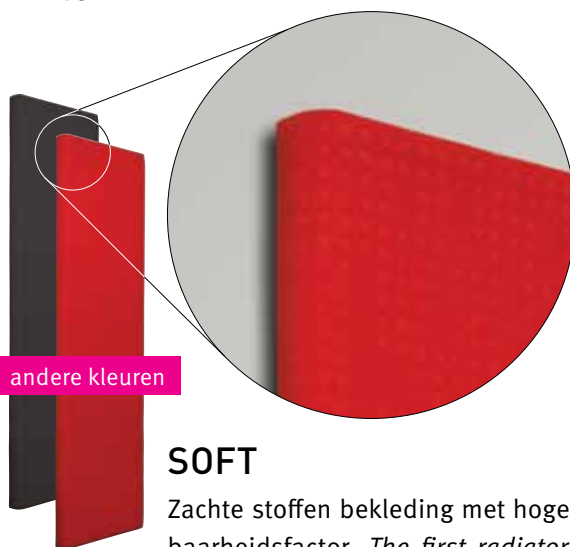

SOFT

Zachte stoffen bekleding met hoge aai-baarheidsfactor. *The first radiator you just can't resist to hug.*



KIREI

Kirei: het Japanse karakter voor 'zuiver' en 'mooi'. Een toepasselijke naam voor een paneel dat zuiver uit natuurlijke grondstoffen bestaat. Kirei is namelijk ook het niet-eetbare gedeelte van soja. Het materiaal dat vroeger na de sojaoogst verloren ging, leidt nu een tweede leven in deze radiator. Het resultaat? Een organische radiator met karaktervolle schakeringen die elke muur doet opleven.



DETAIL VERTIGA PRIMO KLEUR 001



VERTIGA

DE EERSTE VERTICALE DESIGNRADIATOR MET
LOW-H₂O TECHNOLOGIE




VOOR ULTRA LAGE WATERTEMPERATUREN

Vertiga is de eerste verticale designradiator met voldoende vermogen voor ultralage watertemperaturen. De krachtige Low-H₂O-technologie houdt het toestel slank en elegant.

Het vermogen is tot 3x hoger dan bij een klassieke verticale radiator.

VERMOGEN EN 442

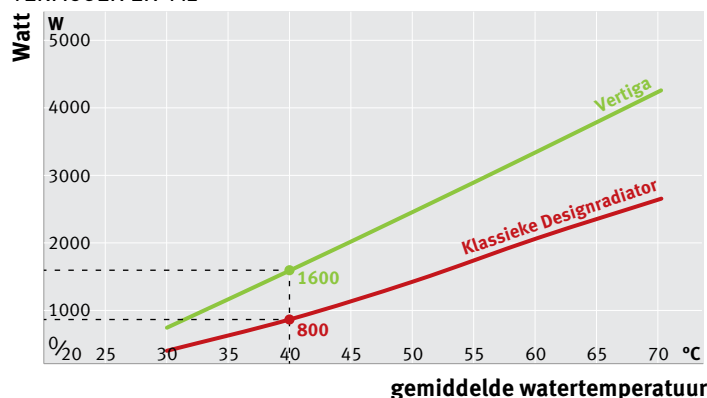


Vertiga: type 12 L 70

Klassieke radiator: verticale radiator met +/- gelijke afmetingen en gemiddeld vermogen 1900 W/m² bij 75/65

HOGE ENERGIEBESPARINGEN DOOR LAGE INERTIE

Hoe lager de eigen massa, hoe sneller de reactietijd. In tegenstelling tot traditionele radiatoren en systemen met een groot watervolume, komt bij Vertiga de warmte zonder vertraging de kamer binnen. En niet alleen het verwarmen gaat sneller, ook het gecontroleerd stoppen met verwarmen verloopt vele malen sneller. Wanneer door bijvoorbeeld zonnestralen of andere warmtebronnen de temperatuur oploopt, stelt Vertiga snel de verwarming bij. Hierdoor wordt een constante binnentemperatuur op gewenst niveau bereikt. Door de snelle aanpassing aan temperatuurveranderingen is Vertiga 10 tot 30% zuiniger.

OPSTARTENERGIE

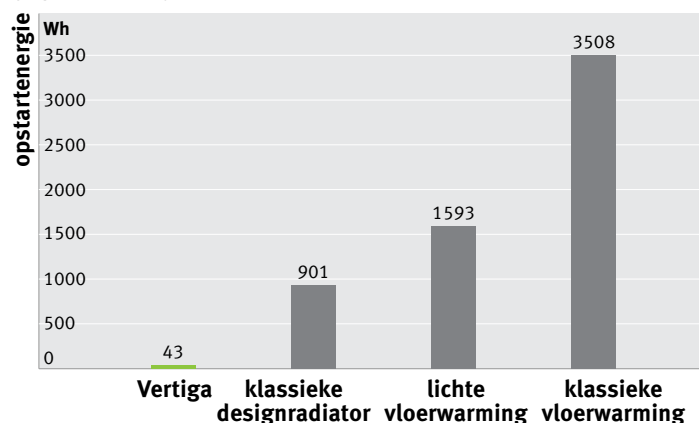

Vertiga: type 12 L 70

Klassieke radiator: verticale radiator met +/- gelijke afmetingen en gemiddeld vermogen 1900 W/m² bij 75/65


VOORDELEN VERTIGA

- zeer hoog vermogen bij geruisloze werking
- voor warmtepompen en superlage watertemperaturen
- door veel snellere reactie op variaties in warmtevraag zijn langere nachtverlagingperiodes mogelijk
- de exacte regelbaarheid van de kamertemperatuur voorkomt te hoge binnentemperaturen door plots afnemende warmtevraag.
- 10% tot 30% energiebesparing ten opzichte van vloerverwarming of zware radiatoren
- geschikt voor passieve koeling, met ingebouwd en elektrisch bediend thermostaatventiel (optie), en met dauwpuntcontrole op de installatie
- verwaarloosbaar elektrisch verbruik:
 - minder dan Watt/u in standby
 - minder dan Watt/u in comfort mode
- traditionele MM aansluiting zoals decoratieve radiatoren
- volautomatische werking via watertemperatuurdetectie
- 3-standen regelaar met boost voor nog snellere opwarming (optie)
- veilige, lage aanraaktemperatuur
- afneembaar voorpaneel, onderhoudsvriendelijk
- corrosievrije warmtewisselaars in koper en aluminium



VERTIGA

AFMETINGEN (in cm)

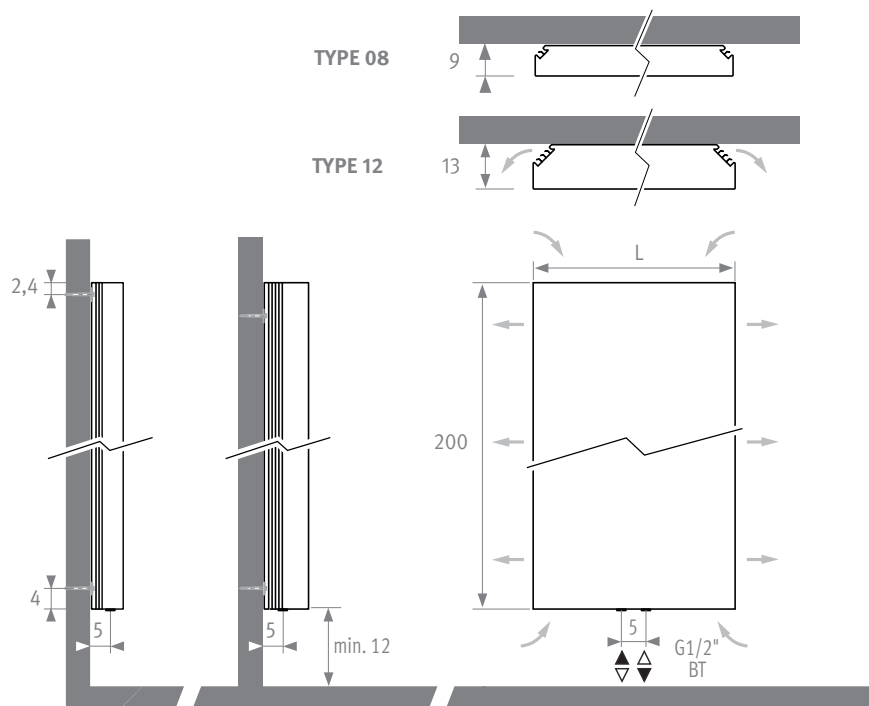

STANDAARD LEVERING

- Vertiga volledig voorgemonteerde wandcassette met verticale uitblaasroosters links en rechts en pencilproof aanzuigopeningen boven en beneden
- voorgeperforeerde openingen voor elektrische aansluiting
- middenaansluiting BT (MM **B**otom of **T**op)
- regeling volgens gekozen uitvoering:
 - met warmwaterdetectie (standaard)
 - met 3-standenregeling (optie)
 - met elektrisch gestuurde module voor verwarmen en passief koelen (optie)

GELUID

geluidsdruk in DbA op 1m (volgens ISO 3744)

Type	STAND 1	STAND 2	STAND 3
08	25,0	28,0	32,6
8/4	25,0	28,0	37,2
8/6	25,0	28,0	39,3
12/2	25,0	26,3	27,9
12/4	25,0	28,0	29,8
12/6	25,0	28,0	32,3

standaard vermogen

PRIMO

Strak, eenvoudig in te haken metalen voorpaneel.

GLOW

Bekleding uit super-hoogglans zwarte of witte HPL-plaat met piano-lak aspect.
Product voor 1ste onderhoud inbegrepen

KIREI

Bekleding uit Kirei paneel (soja) beschermd met extra matte parketvernis op waterbasis met onbehandeld effect (glansgraad <10%).
Wandcassette in kleur 001 zandstraalgrijs.

BESTELCODE PRIMO

code	hoogte	lengte	type	versie	kleur	aansl.	regel.
VERW. 200 041 TT /PRI /XXX /BT /01							
type 08 of 12 invullen					kleurcode invullen 01, 02 of 03		

Wit (Ral 9010) **101**
 Verkeerswit (Ral 9016) **133**
 Zandstraalgrijs metaallak **001**
 Andere kleuren: zie kleurenkaart

BESTELCODE GLOW

code	hoogte	lengte	type	versie	kleur	aansl.	regel.
VERW. 200 041 TT /GLO /XXX /BT /01							
type 08 of 12 invullen					WHI of BLA 01, 02 of 03		

BESTELCODE KIREI

code	hoogte	lengte	type	versie	aansl.	regel.
VERW. 200 041 TT /KIR /BT /01						
type 08 of 12 invullen					01, 02 of 03	

DUNES

Bekleding uit een gefreesd MDF-paneel met matte lak in fijne zandstructuur.

SOFT

Bekleding overtrokken met schuim en textiel.
Beschikbaar als CREATE YOUR OWN.
Meer info en prijs op aanvraag.

BESTELCODE DUNES

code	hoogte	lengte	type	versie	kleur	aansl.	regel.
VERW. 200 041 TT /DUN /XXX /BT /01							
type 08 of 12 invullen					WHI of BEI 01, 02 of 03		

BESTELCODE SOFT

code	hoogte	lengte	type	versie	kleur	aansl.	regel.
VERW. 200 041 TT /SOF /XXX /BT /01							
type 08 of 12 invullen					???? of ??? 01, 02 of 03		

PRIJZEN & AFGIFTES



STANDAARD (REGELING 01)

Radiator met volautomatische werking. De verwarming start automatisch in comfortstand (medium) wanneer de thermostaatkraan zich opent en warm water doorlaat. Aansluiting en bediening zijn identiek aan elke deco-radiator met middenaansluiting. Pure eenvoud, zowel de installatie als de bediening.

H 200		MEDIUM			€				
L	TYPE	watt			Primo	Glow	Dunes	Kirei	Soft
		75/65/20	55/45/20	35/30/20					
041	08	1439	863	360	????	????	????	????	????
052	08	1652	991	413	????	????	????	????	????
065	08	1911	1147	478	????	????	????	????	????
053	12	2790	1674	698	????	????	????	????	????
070	12	4045	2427	1011	????	????	????	????	????
090	12	4761	2857	1190	????	????	????	????	????

13

MET 3-STANDENREGELING (REGELING 02)

Even gebruiksvriendelijk als de standaardversie, maar met drie vermogensstanden.

H 200		MAX MED MIN			MAX MED MIN			MAX MED MIN			€				
L	TYPE	watt			watt			watt			Primo	Glow	Dunes	Kirei	Soft
		75/65/20			55/45/20			35/30/20							
041	08	1620	1439	1335	972	863	801	405	360	334	????	????	????	????	????
052	08	2201	1652	1444	1321	991	866	550	413	361	????	????	????	????	????
065	08	3042	1911	1664	1825	1147	998	761	478	416	????	????	????	????	????
053	12	2868	2790	2721	1721	1674	1633	717	698	680	????	????	????	????	????
070	12	4362	4045	3380	2617	2427	2028	1091	1011	845	????	????	????	????	????
090	12	5605	4761	3461	3363	2857	2077	1401	1190	865	????	????	????	????	????

MET ELEKTRISCH GESTUURDE REGELMODULE (REGELING 03)

De aansluitblok en thermostaatkraan maken plaats voor een elektrisch gestuurde regeling. Hiermee is de Vertiga ook geschikt voor passief (niet condenserend) koelen en domoticasturing. Esthetisch, hightech en nóg strakker. Dauwpuntcontrole NIET inbegrepen, moet voorzien worden op de installatie!

VERMOGEN VERWARMING: idem 3-standenregeling

VERMOGEN KOELING

H 200		MAX	MED	MIN						€
L	TYPE	watt			Primo	Glow	Dunes	Kirei	Soft	
		17/19/26								
041	08	259	230	214	????	????	????	????	????	
052	08	352	264	231	????	????	????	????	????	
065	08	487	306	266	????	????	????	????	????	
053	12	459	446	435	????	????	????	????	????	
070	12	698	647	541	????	????	????	????	????	
090	12	897	762	554	????	????	????	????	????	




AANSLUITSETS

AANSLUITSET MET DANFOSS-PRO THERMOSTAATVENTIEL

voor aansluiting BT naar de wand tweepijp

CODE	set	€
standaard Kv	47	
CODE.DW2.CD.1...	chrom	105,15
CODE.DW2.SD.1...	geborsteld roestvrij staal	158,75

klemkoppeling invullen



AANSLUITSETS MET DECO-PRO THERMOSTAATVENTIEL

voor aansluiting BT naar de wand eenpijp en tweepijp

CODE	set	CODE	set	€
standaard Kv	41	kleine Kv	45	
CODE.PW3.DC.1...		CODE.RW3.DC.1...	chrom	126,50

klemkoppeling invullen



CODE	set	€
standaard Kv	48	
CODE.PW3.PS.1...	geborsteld roestvrij staal	186,80
CODE.PW3.PA.1...	mat aluminium	186,80

klemkoppeling invullen



voor aansluiting BT naar de vloer eenpijp en tweepijp

CODE	set	CODE	set	€
standaard Kv	42	kleine Kv	46	
CODE.PF3.DC.1...		CODE.RF3.DC.1...	chrom	126,50

klemkoppeling invullen



CODE	set	€
standaard Kv	49	
CODE.PF3.PS.1...	geborsteld roestvrij staal	186,80
CODE.PF3.PA.1...	mat aluminium	186,80

klemkoppeling invullen



AANSLUITSETS MET THERMOSTAAT- EN RETOURVENTIEL

voor aansluiting BT naar de wand tweepijp

CODE	set	CODE	set	€
standaard Kv	33	kleine Kv	36	
CODE.JW2.DC.1...		CODE.RW2.DC.1...	chrom	126,50

klemkoppeling invullen



voor aansluiting BT naar de vloer tweepijp

CODE	set	CODE	set	€
standaard Kv	34	kleine Kv	37	
CODE.JF2.DC.1...		CODE.RF2.DC.1...	chrom	126,50

klemkoppeling invullen



AANSLUITSETS MET 2 RETOURVENTIELEN

voor aansluiting BT naar de wand tweepijp

CODE	CODE	€
standaard Kv	kleine Kv	
CODE.JW2.DC.1...	CODE.RW2.DC.1...	chrom 126,50

klemkoppeling invullen

voor aansluiting BT naar de vloer tweepijp

CODE	CODE	€
standaard Kv	kleine Kv	
CODE.JF2.DC.1...	CODE.RF2.DC.1...	chrom 126,50


KLEMKOPPELINGEN



in chrom, RVS- of Alu-look, volgens bestelde aansluitset. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.


Flexibel staal of koper

Alleen voor buis 18/1




CODE	Buis Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof




CODE	Buis Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

VPE/ALU



CODE	Buis Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Stalen C.V. buis








CODE	Buis Ø
501	1/2"
504	3/8"


KLEURENKAART

PRIMO KLEUREN

Vertiga Primo is verkrijgbaar in de kleuren 301 tot 333 (satijnmat) en speciale kleuren.

 RAL 9010 wit	 RAL 6009 bahama	 RAL 5015 capri
 RAL 9001 gebroken wit	 RAL 6009 engels groen	 RAL 6003 natura
 RAL 7035 licht grijs	 RAL 3014 whisper roze	 RAL 9010 edelweiss
 RAL 9005 zwart	 RAL 5018 turkoois	 RAL 6003 jasmijn
 RAL 3005 pergamon	 RAL 5016 bermuda	 RAL 3003 robijnrood
 RAL 7048 manhattan	 RAL 8017 chocolade bruin	 RAL 9010 klassiek wit
 RAL 5003 saffierblauw	 RAL 5015 hemelblauw	 RAL 6000 patina groen
 RAL 7011 donker grijs	 RAL 4008 violet	 RAL 5010 aloa blauw
 RAL 1004 goudgeel	 RAL 9010 agäis	 RAL 7016 antracietgrijs
 RAL 3000 vuurrood	 RAL 3021 calypso	 RAL 332 sunrise
	 RAL 9016 verkeerswit	

SPECIALE KLEUREN

 001 zandstraal metaalgrijs
 002 hamerslag zilver/zwart
 003 bordeaux metaallak
 004 goud gestructureerd
 005 glad metaalgrijs
 006 aluminium
 007 antraciet metaallak
 008 antraciet gestructureerd
 017 parelbruin
 018 parelzwart

DUNES KLEUREN

 WHI Zanzibar wit
 BEI Sahara beige

GLOW KLEUREN

 WHI hoogglans wit
 BLA hoogglans zwart

Deze kleurenkaart, hoewel met de grootste zorg samengesteld, is slechts indicatief. Het is niet mogelijk de kleuren, de hout- en steensoorten met het drukprocédé 100% nauwkeurig weer te geven. Gelakte kleurplaatjes zijn op aanvraag verkrijgbaar.



Jaga N.V. - Verbindingslaan z/n - B-3590 Diepenbeek - T: +32 11 29 41 11 - F: +32 11 32 35 78
info@jaga.be - www.theradiatorfactory.com - www.jagaexperiencelab.com



WWW.
THE RADIATOR FACTORY
.COM
WWW.JAGAEXPERIENCELAB.COM

27200.05453201 - 0311 - JAGA N.V.